ITECCO

TELERRUPTOR
ITT3

Dispositivo de conmutación con temporización. Admite montaje basado en pulsadores o en interruptores o en asociaciones de conmutadores y cruzamientos. La señal de mando se puede tomar de fase o neutro indistintamente, admite pilotos en ambos casos. La temporización de desconexión se puede ajustar entre 15 segundos y 8 horas, incluye la posibilidad de activar un preaviso de 8 segundos con intensidad del 50% y un tiempo de cortesía de 20 seg. Adaptado para la instalación en carril DIN de 1 hueco (17.5mm).

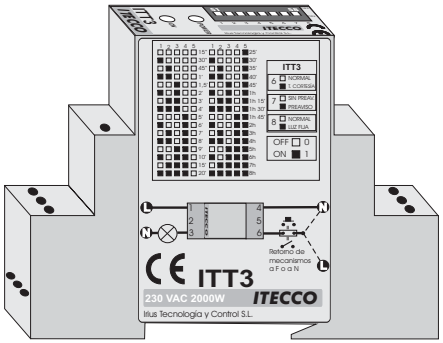

MODO DE FUNCIONAMIENTO: un accionamiento conecta la luz, y ésta se desconectará transcurrido el tiempo seleccionado si no se produce un accionamiento antes, lo cual provocará la desconexión de la luz. Se puede activar un preaviso de 8 segundos si se pone S7 a ON, de modo que transcurrido el tiempo seleccionado la luz baja de intensidad al 50% durante 8 segundos, si dentro de estos 8 segundos realizamos un accionamiento se rearmará el temporizador, volviendo la intensidad de la luz de nuevo al 100% y comenzando el ciclo.

ATENCIÓN: NO se debe activar el preaviso si se trabaja con lámparas de bajo consumo, fluorescencia o cualquier carga que no sea regulable o con cargas mayores a 1000W.

Si se ajusta S6 en la posición ON cuando el usuario apague la luz dispondrá de 20 segundos de TIEMPO DE CORTESÍA para que pueda salir de la estancia, pasado este tiempo de cortesía la luz se desconectará.

Para dejar la LUZ FIJA se ajusta S8 a la posición ON. Cuando se vuelva S8 a la posición OFF volverá al funcionamiento normal.

El dispositivo dispone de 2 leds de información, 1 **LED ROJO** que denota que el dispositivo se encuentra bajo tensión y 1 **LED VERDE** que denota que la luz está conectada.

S1	S2	S3	S4	S5	T
0	0	0	0	0	15"
1	0	0	0	0	30"
0	1	0	0	0	45"
1	1	0	0	0	1'
0	0	1	0	0	1'30"
1	0	1	0	0	2'
0	1	1	0	0	3'
1	1	1	0	0	4'
0	0	0	1	0	5'
1	0	0	1	0	6'
0	1	0	1	0	7'
1	1	0	1	0	8'
0	0	1	1	0	9'
1	0	1	1	0	10'
0	1	1	1	0	15'
1	1	1	1	0	20'

0	OFF
1	ON

S1	S2	S3	S4	S5	T
0	0	0	0	1	25'
1	0	0	0	1	30'
0	1	0	0	1	40'
1	1	0	0	1	50'
0	0	1	0	1	1h
1	0	1	0	1	1h 15'
0	1	1	0	1	1h 30'
1	1	1	0	1	1h 45'
0	0	0	1	1	2h
1	0	0	1	1	2h 30'
0	1	0	1	1	3h
1	1	0	1	1	4h
0	0	1	1	1	5h
1	0	1	1	1	6h
0	1	1	1	1	7h
1	1	1	1	1	8h

S6	Modo func.
ON	LUZ CORTESIA
OFF	Func. Normal

S7	Modo func.
ON	Preaviso de 15"
OFF	Sin preaviso

S8	Modo func.
ON	LUZ FIJA
OFF	Func. Normal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación:	210/240V 50Hz
Carga máxima:	8 Amp (cosφ = 1)
Temperatura de funcionamiento:	-10 ºC a +55 ºC
Tipo de protección:	IP 20 según EN 60529
Clase de protección:	II según EN 60335

Este producto cumple las directivas europeas que le son de aplicación:

- DC 73/23/CEE (Directiva de Baja Tensión).
- DC 89/336/CEE (Directiva de Compatibilidad Electromagnética).

Este producto está diseñado y fabricado según las normas pertecenientes a las directivas DC 73/23/CEE y DC 89/336/CEE:

- EN 50081-1 (Genérica de emisión en entorno doméstico).
- EN 55022 (Emisión conducida y radiada).
- EN 60699-2-1/2/3 (Interruptores electrónicos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas en los que el gobierno y manipulación no es automática.

Irius Tecnología y Control S.L. CE

MAIL: itecco@itecco.com *WEB: www.itecco.com*