ITECCO

TELERRUPTOR
ITT6

Dispositivo de conmutación con temporización basado en pulsadores con instalación a DOS HILOS REALES. La temporización de desconexión se puede ajustar entre 15 segundos y 20 minutoss, incluye la posibilidad de activar un preaviso de 15 segundos con intensidad del 50%. Adaptado para la instalación en cualquier caja de registro o mecanismo.

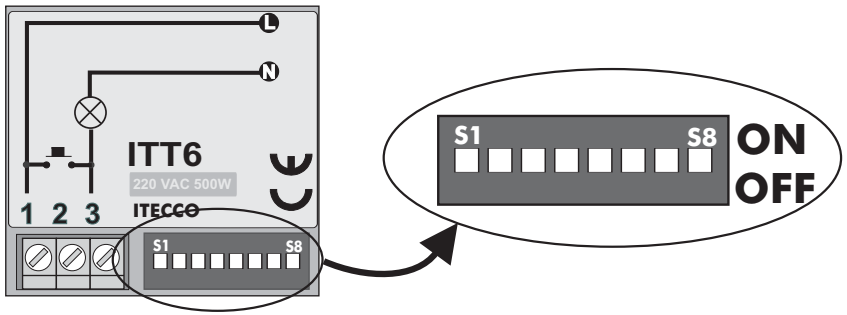

Si ajustamos S6 en la posición OFF la unidad funcionará en MODO NO TEMPORIZADO, un accionamiento enciende y otro apaga..

Si ajustamos S6 en la posición ON la unidad funcionará EN MODO TEMPORIZADO De modo que un accionamiento conecta la luz, y está se desconectará transcurrido el tiempo seleccionado si no se produce un accionamiento antes lo cual provocará la desconexión de la luz. Podemos activar un preaviso de 15 segundos si ponemos S7 a ON. De modo que transcurrido el tiempo seleccionado la luz baja de intensidad al 50% durante 15 segundos, si dentro de estos 15 segundos realizamos un accionamiento rearmaremos el temporizador, volviendo la intensidad de la luz de nuevo al 100% y comenzando el ciclo.:

La unidad ITT6 està diseñada para trabajar con cargas resistivas (bombillas tradicionales), halògenas a 220V, halògenas a 50V con transformador ferromagnètico. Puede trabajar con transformador electrònico regulable por triac. No puede trabajar ni con bajo consumo ni con fluorescencias. Para otro tipo de cargas consultar.

MAIL: itecco@itecco.com *WEB: www.itecco.com*

S1	S2	S3	S4	S5	T
0	0	0	0	0	15"
1	0	0	0	0	30"
0	1	0	0	0	45"
1	1	0	0	0	1'
0	0	1	0	0	1'30"
1	0	1	0	0	2'
0	1	1	0	0	3'
1	1	1	0	0	4'
0	0	0	1	0	5'
1	0	0	1	0	6'
0	1	0	1	0	7'
1	1	0	1	0	8'
0	0	1	1	0	9'
1	0	1	1	0	10'
0	1	1	1	0	15'
1	1	1	1	0	20'

1	ON
0	OFF

S7	Modo func.
ON	Preaviso de 15"
OFF	Sin preaviso

S6	Modo func.
ON	Temporizado
OFF	No temporizado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación:	210/240V 50Hz
Carga máxima:	500W (R), 300W (L)
Temperatura de funcionamiento:	-10 ºC a +55 ºC
Tipo de protección:	IP 20 según EN 60529
Clase de protección:	II según EN 60335

Este producto cumple las directivas europeas que le son de aplicación:

- DC 73/23/CEE (Directiva de Baja Tensión).
- DC 89/336/CEE (Directiva de Compatibilidad Electromagnética).

Este producto está diseñado y fabricado según las normas pertecenientes a las directivas DC 73/23/CEE y DC 89/336/CEE:

- EN 50081-1 (Genérica de emisión en entorno doméstico).
- EN 55022 (Emisión conducida y radiada).
- EN 60699-2-1/2/3 (Interruptores electrónicos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas en los que el gobierno y manipulación no es automática)

Irius Tecnología y Control S.L. CE